


Описание выполняемых функций



ВЫГРУЗКА ИЗ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА

- Отсутствие необходимости настройки.
- Работа без ущерба производительности с материалом, имеющим растрескивания, обзол, с наличием отходов деревообработки и прочих дефектов.
- Скорость работы до 10 циклов в минуту.
- Широкий спектр манипуляторов: начиная с несложных и быстродействующих и заканчивая комплексными системами.
- Работа с брусом и пиленным лесоматериалом.

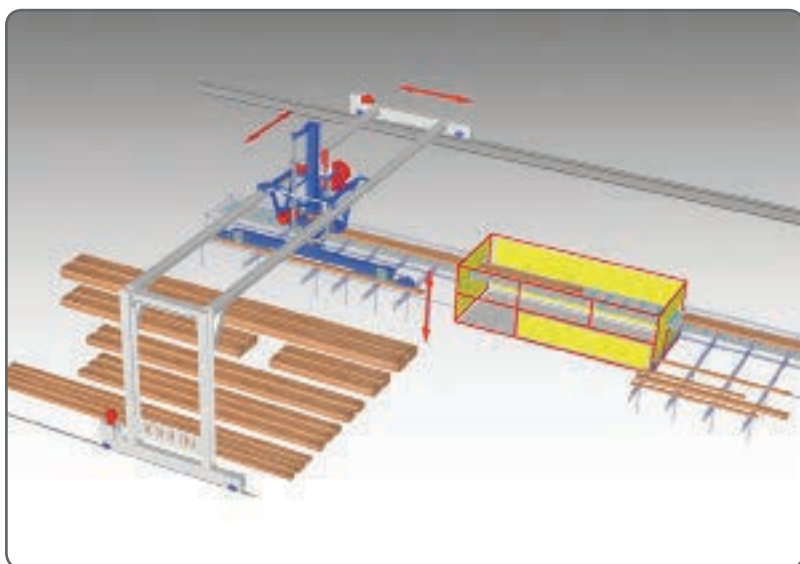

ЗАГРУЗКА / ВЫГРУЗКА КОНВЕЙЕРА С ЧПУ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Оптимизация работы станка с ЧПУ с целью повышения производительности и рентабельности.
- Работа с рядами продукции с полным заполнением, а также отдельными единицами продукции длиной до 13 м.
- Захват и размещение продукции в несколько местоположений.
- Работа с цельными листами и законченной продукцией малых размеров без дополнительной настройки.
- Отсутствие трудоемкой работы с перемещением единиц продукции.